




- Typ 1 Normalstein H 16 cm
- Typ 2 Normalstein H 8 cm
- Typ 3 / 4 Endstein gross
- Typ 5 / 6 Endstein klein
- Typ 7 / 8 Eckstein li / re




Artikel-Nr.	Typ	L cm	B cm	H cm	m2/ Pal.	kg/ m2	CHF/ m2
Normalsteine 2-seitig gespalten, naturgrau							3MAUR
317001.132016	1	25-40	20	16	2.5	500	240.00
317002.132008	2	25-40	20	8	2.5	500	240.00

Die 4 verschiedenen Steinlängen 25/30/35/40 cm werden als Set abgegeben.
Kleinste Liefermenge, je eine Steinlänge:
Typ 1 (H 16 cm) 0.208 m2 / 130 cm / 4 Steine (= 1 Set)
Typ 2 (H 8 cm) 0.104 m2 / 130 cm / 4 Steine (= 1 Set)
Mauerkronen strahlen Auf Anfrage.


Artikel-Nr.	Typ	L cm	B cm	H cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.	CHF/ Stk.
End-/Ecksteine gespalten, naturgrau							3MAUR
317003.302016	3	30	20	16	48	24	18.00
317004.302008	4	30	20	8	96	12	15.00
317005.202016	5	20	20	16	60	16	18.00
317006.202008	6	20	20	8	120	8	15.00
317007.302016	7	30	20	16	48	24	18.00
317008.302008	8	30	20	8	96	12	15.00

MAURO Spaltsteine können als Trockenmauer oder mit Mörtelfuge/ Klebemörtel verbaut werden. Die Mauerkonstruktion kann einseitig als auch freistehend als zweiseitige Trennmauer erfolgen. Um Ausblühungen in den Fugen zu verhindern, empfehlen wir die Verwendung von Mörtel mit Trasszement oder Baukleber z.B. UNI-COLL rapid. Pass- oder Endstücke werden individuelle gebrochen. Bei Bedarf kann ein Steinspalter zur Verfügung gestellt werden.


Anwendungsbeispiele:




Eckausbildung (Grundriss)




Schichtmauerwerk H 16 cm




Schichtmauerwerk H 8 cm



Endsteine



Wechselschichtmauerwerk




Freies Wechselschichtmauerwerk



Artikel-Nr.	Typ	L cm	B cm	H cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.	CHF/ Stk.
Abdeckplatten gespalten, naturgrau, gestrahlt							3MAUR
318021.503005	21	50	30	5	28	18	30.00
318022.503005	22	50	30	5	28	18	35.00
318023.503005	23	50	30	5		18	49.00
318025.503005	25	50	30	5		18	45.00
318026.503005	26	50	30	5		18	45.00


Um eine gute Haftung der Abdeckplatten zu erreichen, sind frostsichere Mittelbettkleber für aussen zu wählen. Wir empfehlen das Verwenden von Trasszementmörtel, Klebemörtel oder Baukleber z. B. UNI-COLL rapid. Für die Stossfugen sollte ein elastisches Material verwendet werden.

- Typ 21 Normalplatte 1-seitig
- Typ 22 Normalplatte 2-seitig
- Typ 23 Endplatte links/rechts
- Typ 25 Eckplatte links
- Typ 26 Eckplatte rechts

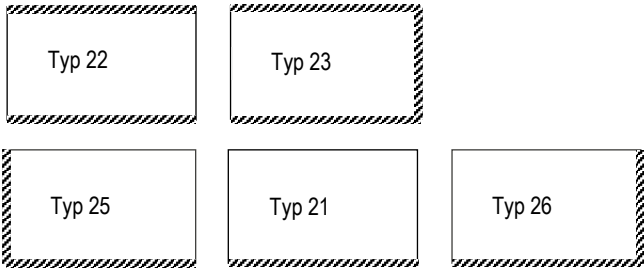

Artikel-Nr.	Typ	L cm	B cm	H cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.	CHF/ Stk.
RADIUSSTEINE 2-seitig gespalten, naturgrau							3MAUR
317011.302016	11	30/25	20	16	42	22	25.00
RADIUSABDECKPLATTE 2-seitig gespalten naturgrau gestrahlt							3MAUR
318027.332005	27	32/23	20	5		10	45.00


RADIUSSTEINE verfügen über unterschiedliche Winkel, sind wasserlöslich beschriftet. Seite A und B werden lagenweise abgewechselt, oberste Lage ist «A». Pro Lage werden Radiussteine der gleichen Bezeichnung verbaut. Kopfseite «A» kommt in der Lage im Normalfall an äusserster Stelle zu liegen. Bedarf: für 45 Grad werden 6 Steine pro Lage benötigt, voller Kreis 24 Steine. Bei geschlossener Muffenbildung misst der Aussenradius 120 cm.

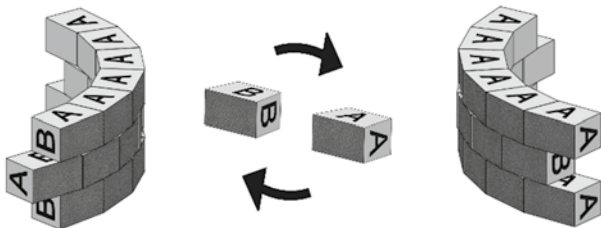




Artikel-Nr.	Typ	L cm	B cm	H cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.	CHF/ Stk.
Pfeilersteine 2-seitig gespalten, naturgrau							3MAUR
317015.251516	15	25	15	16	63	15	12.00
Pfeilerabdeckplatte 4-seitig gespalten naturgrau gestraht							3MAUR
318029.505005	29	50	50	5		31	75.00

Für eine Lage werden 4 Steine benötigt.
Steine wie Abdeckplatte werden bauseits verklebt.



Artikel-Nr.	Spez.	CHF/ Tag
MAURO Steinspalter		9DIEL
Spalten von Betonmauersteine bis H 30 cm		
9000.100019	exkl. Transport, Depot/Einsatz	1500.00
MIETEN.KNACK2	Mindest-/Tagesmiete	▲ 55.00

MAURO Spaltsteine lassen sich wie Natursteine mittels handelsüblichen Bossiereisen problemlos nachbearbeiten. Überstände können dadurch geglättet und angepasst werden. Verleihen Sie dem Mauerprojekt eine persönliche Note.



Artikel-Nr.	Spez.	Stk. Pack	kg/ Stk.	CHF/ Stk.
UNI-COLL rapid Baukleber				8NETT
Für Mauersteine und Abdeckplatten				
9505.000290	Kartusche à 290 ml	12	0.5	12.20
9505.000600	Beutel Kartusche à 600 ml		0.9	▲ 21.70

Anwendung:
Kleber mit ca. 2 - 3 cm Abstand vom Rand mit zwei Klebebahnen / -flächen à je 8 - 10 mm Breite (Dosenöffnung / Kartusche) auftragen und verkleben. Die Klebeflächen müssen annähernd trocken, sauber und staubfrei sein. Verarbeitungstemperatur zwischen +5° C bis +40° C. Aushärtungsdauer abhängig von aufgetragener Menge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Eine Hinterfüllung ist erst nach 48 Stunden Aushärtezeit erlaubt. Die handelsübliche Kartuschenpistole ist im Lieferumfang nicht inbegriffen. Die Kartuschen sind frostsicher gelagert 12 Monate haltbar. Verbrauch ist sehr individuell: ca. 1.5 – 2.5 Kartuschen pro m2 Mauer. ca. 0.15 Kartuschen pro m1 Abdeckplatte.

