


NEU: Abstandhalter KT3/15 transparent, für Kreuz- und Versetzfugen

Beim Einbau von befahrbaren sowie vollkantigen Betonplatten sind in jedem Fall Abstandhalter zu verwenden. Jeder direkte Kontakt der verlegten Betonplatten ist dauerhaft zu vermeiden. Ebenso beim Verlegen von Gehwegplatten auf Flachdachterrassen, sind vorzugsweise Abstandhalter (auch Distanzhalter genannt) mit einzubauen.





KT3/15 für Kreuzfugen



L= 46 mm
 B= 46 mm
 H= 15 mm
 D= 2,5 mm




KT3/15 für Versetzfugen

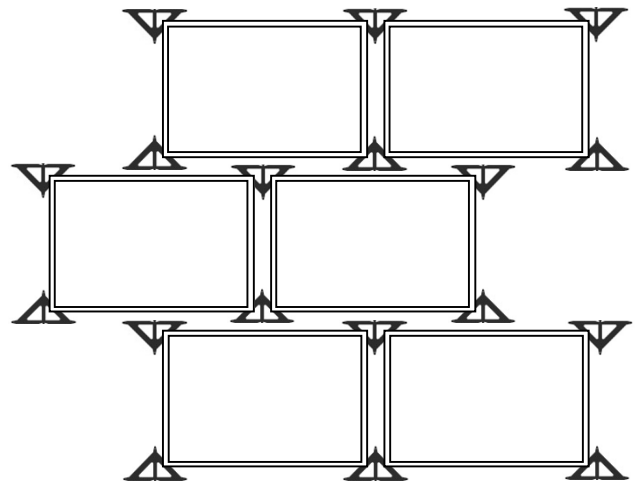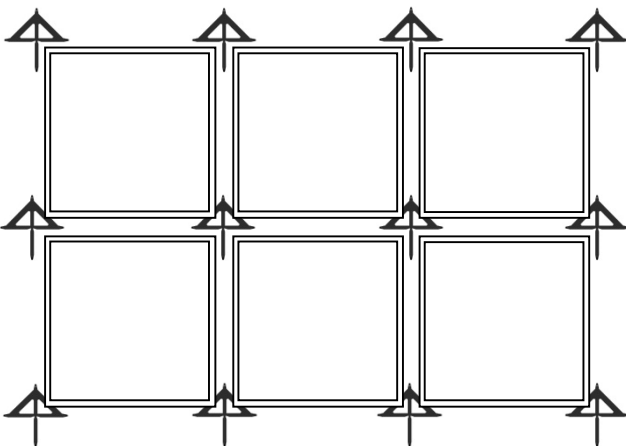

Der neue KT3/15 Abstandhalter lässt sich sowohl für Kreuzfugen als auch für Versetzfugen oder Randabschlüsse vorwiegend in Gehbereichen verwenden. Zudem ist der neue Abstandhalter transparent, also beinahe unsichtbar und verfügt über zwei Stege, welche das Einsinken oder Hinaufrutschen des Distanzhalters verhindern. Je nach Bedarf und Verarbeitung können ein Schenkel sowie ein oder auch beide Stege mühelos abgetrennt werden.



KT3/15 für Kreuz- und Versetzfugen



Ein Schenkel sowie beide Stege lassen sich abbrechen



KT3/15 für Randabschlüsse